


Gemini TCI

8 1/2 in GF30ODPS TCI

215.9 мм IADC:537X

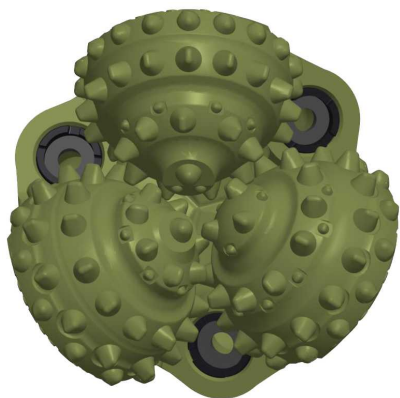

Двойное уплотнение Gemini является лидером в области прочности и надежности. Внедряя два точно подобранных уплотнения с выдающимися свойствами материала, долота с Gemini обеспечивают стабильную производительность в течение длительных интервалов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

..... Spinodal™ 2			
..... 4 1/2 Reg			
.....	:13	:10	:3
#	: 131	: 87	
	: 44		
.....	4	22 ()	
(# £) \$	" \$\$	
Ga]h			

SMITH BITS

A Schlumberger Company

ОПЦИИ

- Защита поверхности лап твердосплавными вставками сферической формы обеспечивают высокую степень защиты поверхности лап от абразивного износа и увеличивают ресурс долота при бурении в абразивных породах
- Подшипники Spinodal 2 обеспечивают долгую работу на высоких скоростях. Данный запатентованный материал обладает максимальной износостойкостью и выдерживает экстремальные нагрузки дольше, чем обычные материалы подшипников.
- Двойной материал эластомера в патентованном уплотнении Bullet обеспечивает превосходную защиту подшипников и позволяют достичь максимальную надежность долота
- Геометрия конических вставок оптимизирована для снижения сломов вставок и повышения скорости проходки в породах, чувствительных к осевой нагрузке
- Усиление обратного конуса шарошки алмазными вставками увеличивает ресурс периферийной части вооружения, обеспечивает защиту козырька лапы долота, уплотнительного узла опоры

